



Système de suspension par câble HF Express permet de suspendre, d'haubaner et de sécuriser tout type d'équipement rapidement grâce à son système de déverrouillage intégré.

AVANTAGES

- Le HF Express N° 1 est idéal pour la suspension de signalétique, luminaires et autres fixations légères
- Le HF Express N° 2 est idéal pour des applications de tuyauterie, de CVC ou électrique
- Jusqu'à 6 fois plus rapide à installer que les méthodes traditionnelles
- Déverrouillage sans clé
- Boutons ergonomiques permettant un ajustement rapide
- Esthétique, discret et léger
- Fourni en kit prêt à l'emploi




INSTALLATION ET AJUSTEMENT

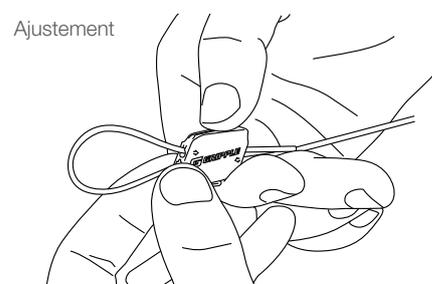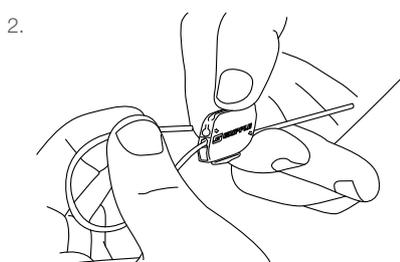


Laisser un minimum de 75 mm de câble sortir du galet.

SPÉCIFICATIONS

HF Express N° 1



HF Express N° 2

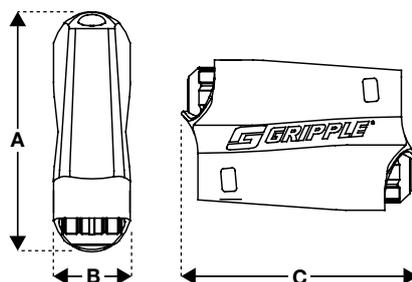

Dimension	N° 1 (mm)	N° 2 (mm)
A	18,5	21,4
B	5,9	11,6
C	23,5	28,4

EMBOUTS DISPONIBLES



Pour plus d'informations, contactez-nous ou visitez notre site Internet www.gripple.com

INFORMATIONS TECHNIQUES

Charge de travail maximale :

N° 1 – 15 kg @ 5:1 coefficient de sécurité

N° 2 – 45 kg @ 5:1 coefficient de sécurité

Matériaux :

Corps – Zinc ZA2

Cale de blocage – Acier dur comprimé, Minimum Rockwell 56C

Ressort – Inox type 302

Obturateur – PP stabilisé aux UV

Bouton N° 1 – Acétal

Bouton N° 2 – Polypropylène renforcé de 33% de fibre verre